



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

HUILE DIAMOND ACTIVE

SURFACE D'APPLICATION

L'Huile Diamond Active est pour les surfaces en bois non traité, nouvelles ou nouvellement poncées. Elle est idéale pour toutes les essences de bois.

L'huile est pour ceux qui apprécient un très haut niveau de qualité quand ils huilent des planchers en bois.


RÉSULTATS

L'Huile Diamond Active assure une surface antidérapante confortable qui est extrêmement imperméable à l'eau et facile à nettoyer et entretenir.

L'huile est fabriquée à partir de matériaux de la meilleure qualité et possède une teneur en matière sèche de > 90 %.

Information à propos du produit

Couverture : 20-25 m²/L
Emballage : 250 ml, 1 L & 2,5 L
9 couleurs sont offertes



Une couche pour une protection complète

Elle résiste à des liquides comme l'eau, le café, le thé et le vin rouge. Elle offre une grande résistance aux égratignures et aux marques.



Sèche rapidement

Elle sèche aussi rapidement qu'une huile 2K / elle durcit complètement en 5 jours et est prête pour le nettoyage à l'eau.




Solution naturelle

Elle ne contient pas d'isocyanate et réduit les pertes au minimum. Elle donne au bois une belle surface qui respire.



Facile d'entretien

Pas d'outillage spécial requis. Utilisez le système standard de WOCA.

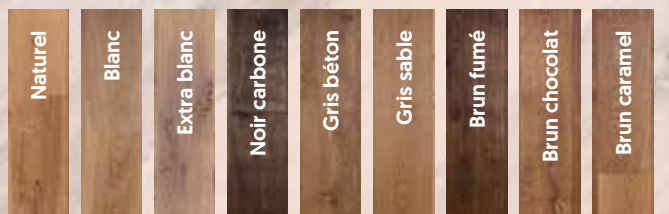



COMMENT...

...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS

Outils

- Soit une polisseuse ou un tampon à récurer pour la finition manuelle
- Rouleau à peindre et chiffons en coton
- Nettoyez les outils avec le Diluant d'Huile

Préparation

Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 120-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Lavez le plancher avec le Nettoyant Intensif de WOCA et laissez sécher le plancher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile.

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité de l'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps

d'évaporation et de séchage optimal.

Risque d'auto inflammation !

À cause du risque d'auto inflammation, il est important de déposer les chiffons saturés de poussière de ponçage et d'huile dans un contenant parfaitement scellé après usage.

Veillez noter

Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 3-5 premiers jours alors que l'huile durcit.

Entretien et nettoyage

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser le Savon Naturel ou le Régénérant pour Huile de WOCA et pour l'entretien, nous recommandons d'utiliser l'Huile d'entretien Active de WOCA.




NETTOYAGE



APPLICATION DE L'HUILE



POLISSAGE



REPOLISSAGE

INSTRUCTIONS

- 1 Agitez bien le contenant de l'Huile Diamond Active avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez l'huile avec un rouleau à peindre à poil court (3-4 mm) en une couche égale.
- 2 Laissez l'huile pénétrer pendant 10-15 minutes. Si l'huile pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d'huile.
- 3 Faites pénétrer l'huile dans le bois en frottant jusqu'à ce que le plancher apparaisse saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon blanc ou beige.
- 4 Enlevez l'excès d'huile avec des chiffons en coton secs, sans peluche, ou des tampons jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé.
- 5 Si une finition plus attrayante et une meilleure résistance sont requises, le plancher peut être repoli avec 1 dl d'Huile Diamond Active par 10 m² dans les 6-12 heures suivant la première application. L'huile doit être bien polie comme décrit en 4+5.
- 6 Le plancher peut être utilisé avec précaution après 24 heures.
- 7 Nettoyez les outils avec le Diluant d'Huile de WOCA ou de a térébenthine.