



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# RÉGÉNÉRANT POUR HUILE EXTÉRIEURE



extérieur

## Pour bois huilé

Pour le nettoyage et l'entretien de surfaces en bois huilé à l'extérieur, par ex. les terrasses et le mobilier de jardin.



nettoyage

## Savon à l'huile 3 en 1

Nettoie, huile et entretient simultanément les surfaces en bois. Aide à retarder le rehuilage.



résistance

## Accroît la résistance

Ajoute un surplus d'huile à la surface et accroît la résistance du bois au vent et à la météo. Allonge la vie du bois.

## SURFACE D'APPLICATION

Le Régénérant pour Huile Extérieure est utilisé pour nettoyer et entretenir des surfaces extérieures huilées comme les terrasses en bois et le mobilier de jardin. C'est un produit 3 en 1 qui nettoie, huile et entretient en même temps les surfaces en bois.

## RÉSULTATS

Le Régénérant pour Huile Extérieure est un doux savon qui ajoute un surplus d'huile à la surface, pénètre le bois et fournit une protection additionnelle jusqu'à 6 semaines. Son utilisation occasionnelle peut retarder le rehuilage de la surface.

## Information du produit

Consommation : 80-100 m<sup>2</sup>/L  
Emballage : 1 L et 2,5 L



# COMMENT...

## ...ENTREtenir LE BOIS L'EXTÉRIEUR HUILÉ

### Outils

Le savon à l'huile est appliqué de préférence avec un pinceau doux ou un tampon.

### Préparation

La surface doit être libre de crasse, de graisse et de croissances (mousse, algues, etc.).


Si le bois est très sale avec de la crasse et des croissances vertes, nous recommandons de nettoyer la surface avec le Nettoyant Extérieur de WOCA avant de la traiter avec le Régénérateur pour Huile Extérieure.

### Entretien et nettoyage

Pour de meilleurs résultats, retraitez la surface toutes les 4-6 semaines avec le Régénérateur pour Huile Extérieure pour retenter la beauté du bois et pour retarder le prochain rehuilage.

### Risque d'auto inflammation !

Tout chiffon trempé dans l'huile doit être remis/mis au rebut dans des contenants scellés ou être incinéré à cause du risque d'auto-ignition.

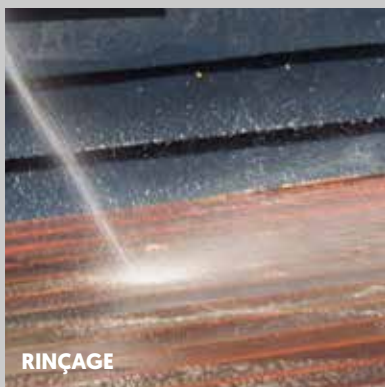

## INSTRUCTIONS

- 1 Mélangez le Régénérateur pour Huile Extérieure à de l'eau propre à un ratio de 1:10.

### Veillez noter :

Le savon à l'huile changera sa consistance huileuse pour un mélange aqueux de couleur laiteuse.

- 2 Appliquez le Régénérateur pour Huile Extérieure avec un pinceau doux ou un tampon et faites pénétrer le savon à l'huile dans le bois.
- 3 Laissez reposer le mélange pendant 10 minutes avant de rincer l'excès de savon à l'huile avec de l'eau propre.
- 4 Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.