



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# HUILE-CIRE SWIFT

## SURFACE D'APPLICATION

L'Huile-Cire Swift est utilisée pour les surfaces en bois non traité, nouvelles ou nouvellement poncées.

Elle peut également être utilisée comme couche de finition après l'Huile Master Colorée de WOCA.

## RÉSULTATS

L'Huile-Cire Swift est un produit à rouler qui rend une surface robuste avec une grande résistance aux déversements, aux taches, aux marques et aux égratignures.

Elle donne au plancher une apparence naturelle et une surface antidérapante confortable qu'il est facile à entretenir.

## Information à propos du produit

Couverture : 20 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 2,5 L

Les couleurs naturel (mat et satiné) et blanc (mat et satiné) sont offertes.



résistance

### Bonne résistance

Surface robuste avec bonne résistance aux déversements, aux taches, aux marques et aux égratignures.



4-5h

### Sèche rapidement

Elle sèche en 4-5 heures pour usage léger / elle durcit complètement en 7 jours et est prête pour être nettoyée à l'eau.



outil

### Facile à appliquer

Utilisez un rouleau à peindre pour appliquer une couche mince et répétez si nécessaire.



entretien

### Facile d'entretien

Pas d'outillage spécial requis, utilisez le système standard de WOCA.



Naturel, mat

Naturel, satiné

Blanc, mat

Blanc, satiné



# COMMENT...

## ...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS

### Outils

Il est préférable d'appliquer l'huile avec un rouleau à peindre à poil court (3-4 mm) ou semblable.

### Préparation

Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 120-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré. L'Huile-Cire Swift est prête pour être utilisée.


Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité de l'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

### Veillez noter

Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 7 premiers jours alors que l'huile durcit.

### Entretien et nettoyage

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser le Savon Naturel ou le Régénérateur pour Huile de WOCA et pour l'entretien, nous recommandons d'utiliser Oil Care H2O de WOCA. Appliquez à nouveau l'Huile-Cire Swift ou le Gel d'entretien de WOCA quand requis.

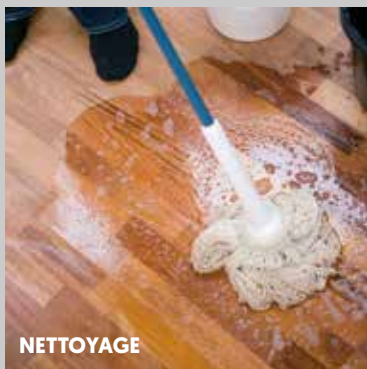

NETTOYAGE



APPLICATION DE L'HUILE

## INSTRUCTIONS

- 1 Lavez le plancher avec le Nettoyant Intensif de WOCA. Laissez sécher le plancher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile.
- 2 Agitez bien le contenu avant et pendant l'application. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur.
- 3 Appliquez l'huile en une couche mince avec un rouleau à poil court (3-4 mm) ou similaire, dans le sens du grain du bois. Étalez bien l'huile.
- 4 Laissez sécher le plancher pendant 4-5 heures. Le temps de séchage variera en fonction de la température, de l'humidité et de la quantité appliquée. Une température basse et/ou une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.
- 5 Répétez les étapes 2-4 si une autre couche d'huile est requise. Une seule couche d'huile est habituellement suffisante pour des surfaces déjà huilées.
- 6 Le plancher fraîchement huilé peut être utilisé avec prudence le jour suivant.
- 7 Nettoyez les outils avec le Diluant d'Huile de WOCA.