



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MAINTENANCE OIL



résistance

Améliore la résistance

Permet de régénérer aisément tous les parquets huilés. Rend les planchers encore plus durables. Pour l'entretien occasionnel.



effet

Apparence naturelle

Donne au bois une belle surface qui respire. Souligne l'éclat et la structure du grain du bois.



application

Facile à appliquer

L'huile est onctueuse et agréable à travailler. Application simple à la main ou à la machine.



écologique

Label de climat intérieur

Assure un bon environnement de travail pendant l'application. N'affecte pas la qualité de l'air intérieur.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Maintenance Oil s'utilise pour le rafraîchissement et l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à une huile oxydative et convient plus spécialement pour l'entretien régulier de sols en bois traités à l'huile. Peut être appliqué manuellement avec un tampon à polir et par polisseuse (planchers plus grands que 8-10 m²).

L'APPLICATION

Pour le soin et l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à l'huile oxydante, plus spécialement les planchers.

Information du produit

Consommation : 30-40 m²/L
Emballage : 1L + 2.5L
Couleurs : 5 couleurs

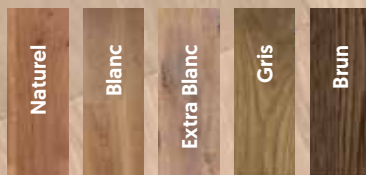



UTILISATION

Préparation

La température du produit, la chambre et au sol devrait être entre 15°-35°C. Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et le temps de séchage.

Nettoyez le sol au WOCA Intensive Wood Cleaner. Laissez sécher le sol pendant 8 heures au moins. Le sol doit être parfaitement sec.

Temps de séchage

Si le polissage s'est fait à la machine, le sol aura prédurci après env. 4 heures à 20°C et pourra alors être foulé avec précaution. Un sol poli à la main ne peut être foulé qu'après 24 heures. Pendant la période de durcissement, le sol ne peut pas entrer en contact avec de l'eau.



NETTOYAGE



APPLICATION



POLISSAGE



ESSUYAGE

TRAITEMENT

- 1 Agitez soigneusement le conteneur.
- 2 Appliquez env. 100 ml d'huile pour 4 m² à l'aide d'un tampon, d'un rouleau à peindre à poil court ou de chiffons en coton, ou utilisez une machine à sols pour les grandes surfaces.
- 3 Il importe de bien faire pénétrer Maintenance Oil dans le sol par polissage. Poursuivez l'opération de polissage jusqu'à ce que le bois soit saturé et que sa surface ait un aspect uniforme.
- 4 Essuyez le sol à l'aide de chiffons en coton secs et propres avant de passer à la portion suivante de surface à traiter. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir un aspect huileux: le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire.

Poursuivez le travail pas à pas jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.